GYSFLASH 1.12

Code d'article: 595029361

Caractéristiques

Voeding:	220-240 V
Puissance:	18 W
Capacité de charge:	1 A
Tension de la batterie:	12 V
Charger 12V:	2 < 32 Ah
Maintien de charge 12V:	2 < 100 Ah
Longeur:	1 m
IP:	65
Poids:	0,44 kg
Dimensions:	130x80x38 mm

Idéal pour les motos

- Conçu pour les batteries 12 V de 1.2 à 32 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 100 Ah.
- Compatibilité CAN BUS pour les motos équipées d'une prise 12 V : charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (câble en option).
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage et garantir un démarrage sans faille.
- Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant.

Charge 100% automatique

- La charge et l'entretien en 7 étapes sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées (SOS Recovery)

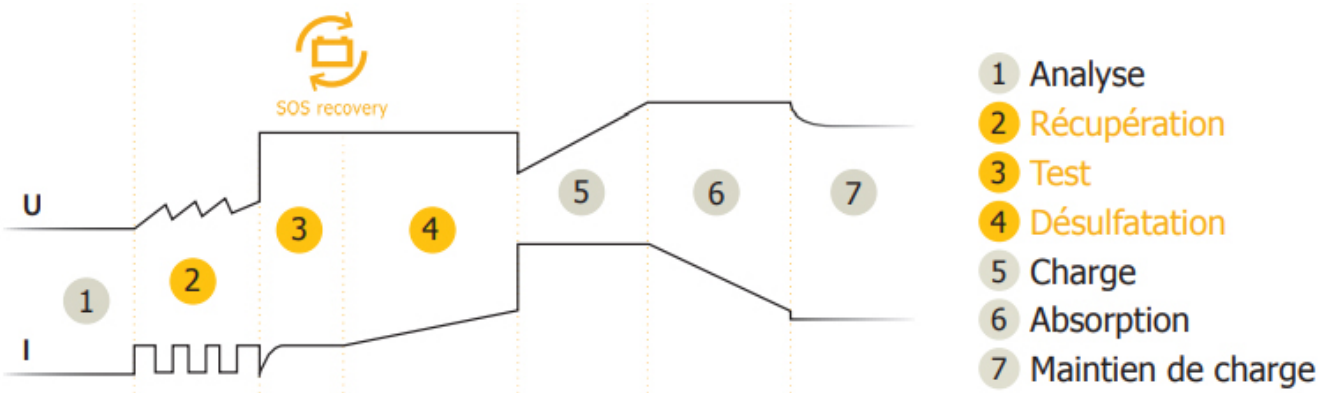

Ultra-sécurisé

- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations
- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité et surcharge. Système anti-étincelle
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée

- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l’électronique interne

Optimisé

- Design ultra-compact, léger et portable
- Connexion avec connecteur rapide et étanche
- Boîtier étanche aux poussières et liquides (IP65)
- Fixations murales possibles.