GYSFLASH 6.12

Code d'article: 595029378

Caractéristiques

Voeding:	0 V
Puissance:	90 W
Capacité de charge:	6 A
Tension de la batterie:	12 V
Charger:	1,2 < 125 Ah
Maintien de charge 12V:	1,2 < 170 Ah
Poids:	0,77 kg
Dimensions:	190x100x52 mm

Polyvalent: idéal pour les motos & voitures

- Conçu pour les batteries 12 V (acide-plomb) de 1.2 à 125 Ah, il permet également le maintien de charge jusqu'à 170 Ah.
- 2 options de charge offrent un maximum de polyvalence à l'utilisateur :
  - AGM : charge spécifique en cas de grand froid (moins de 5°C) et pour les batteries Start & Stop exigeantes (AGM)
  - Refresh : reconditionne et restaure les batteries fortement déchargées
- Compatible CAN BUS pour les motos équipés d'une prise 12 V :
  - charge sans surveillance et en toute sécurité sans clé de contact (câble en option)
- Maintien de charge optimisé, le chargeur peut rester branché sur la batterie indéfiniment pendant l'hivernage. Fonction «Auto Restart» en cas de coupure de courant avec mémorisation des réglages.

Charge 100% automatique

- La charge et l'entretien en 8 étapes sans surveillance maximisent la longévité et les performances de la batterie.
- Il récupère les batteries profondément déchargées >2V (SOS Recovery)

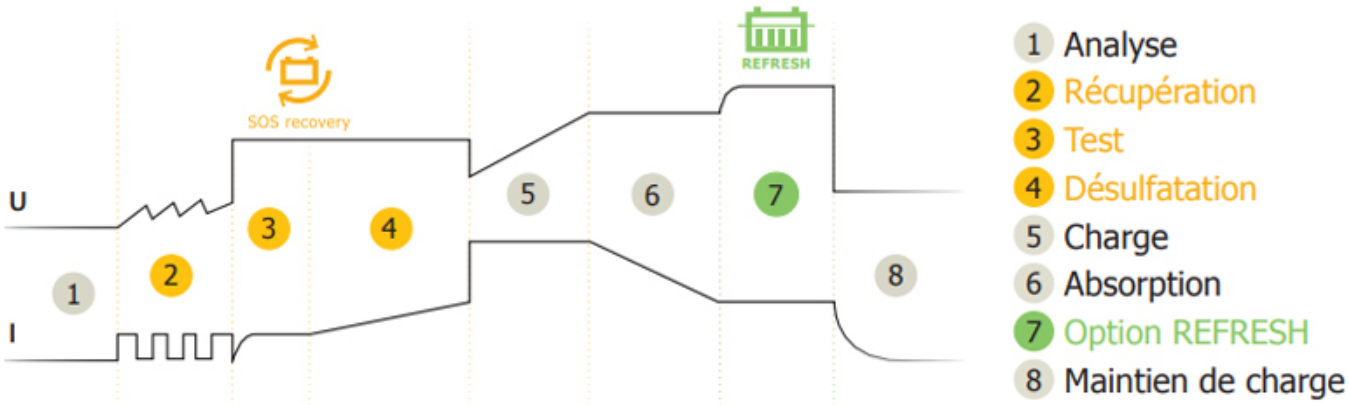

Ultra-sécurisé

- Préserve l'électronique embarquée du véhicule : protection contre les courts circuits, inversion de polarité

et surcharge. Système anti-étincelle.
- Mise en veille automatique si la batterie est débranchée.
- Capteur de température intégré évitant toute surchauffe de l'électronique interne.
- Interface simplifiée pour éviter les mauvaises manipulations.

Ergonomique

- Design compact, léger et portable
- Connexion avec connecteur rapide et étanche
- Boîtier totalement étanche aux poussières et liquides (IP65)
- Fixations murales possibles