

PL

ZASTOSOWANIE I FUNKCJE OPRAWY:

- 1) Lampa posiada pojemną baterię, która jest przyjazna dla środowiska oraz przeznaczona do wielokrotnego ładowania.
- 2) Produkt ma ciekawy design, jest łatwy w obsłudze, charakteryzuje się długą żywotnością i czasem świecenia.
- 3) Lampa przeznaczona do pracy wewnątrz oraz na zewnątrz.
- 4) Funkcje przycisku zasilania: 1 wciśnięcie - włączenie lampy czołowej, 2 wciśnięcie - włączenie lampy bocznej, 3 wciśnięcie - wyłączenie lampy.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Proszę nie używać oprawy w najbliższym otoczeniu łatwopalnych materiałów oraz gazów. Upewnij się, że element oświetlenia nie jest okryty matą izolacyjną lub podobnym materiałem. Używaj wyłącznie ładowarek dołączonych do produktu. Trzymaj oprawę z dala od nieupoważnionych osób, przede wszystkim dzieci. Nie wolno świecić sobie ani innym osobom prosto w oczy. Zakaz dotyczy również zwierząt. Zawsze przed ładowaniem sprawdzaj przewód zasilający. Jeżeli jest uszkodzony należy niezwłocznie wymienić ładowarkę.

DANE TECHNICZNE

- Szczelność: IP54
- 3.7V bateria wielokrotnego ładowania Li-ion 1200mAh
- Panele robocze: 4W COB LED (main light) - 3W SMD LED (front)
- Czas pracy: 10h (światło czołowe); 3,5h (światło główne)
- Czas ładowania 3,5 godziny
- Klasa ochrony: III
- Sugerowany zasilacz: wejście 100-240V 50/60Hz / wyjście 5V 1A
- Proszę zwrócić uwagę na magnes gdyż może on przyciągać metalowe, żelazne elementy.

ŁADOWANIE PRZY POMOCY ŁADOWARKI NA 230V:

Umieść odpowiednią wtyczkę do standardowego kontaktu na 230V. Następnie podepnij odpowiednią wtyczkę zasilacza do gniazdka w oprawie (front). W czasie ładowania będą migały zielone diody. Gdy bateria się naładuje, wszystkie diody zielone będą się ciągle świeciły.

EN

FUNCTION AND USE:

- 1) This product uses high-powered rechargeable, environment-friendly, non-memory Li-battery.
- 2) This product has the characteristics of novel design, easy to take, high brightness, long-distance visualization, long life and long working time.
- 3) This product is designed for outside and inside use, for, long journey, outside working, field exploration, field searching, it is the first choice for working at night or camping outdoor.
- 4) Options of the switch button: 1st push - switch ON flashlight, 2nd push - switch ON mainlight, 3rd push - switch OFF lamp.

SAFETY PRECAUTIONS:

Do not use the lamp in the immediate vicinity of inflammable materials or gases. Make sure that the illuminants are not covered during use. Only use the accessories included with the product for recharging your rechargeable workshop lamp. Keep the lamp out of reach of unauthorised persons, especially children. Do not point the light directly in your own or any other person's or animal's eyes. Always check the mains cable before you use the charger. If the mains cable is damaged, replace the charger.

TECHNICAL DATA

- Ingress protection class: IP54
- 3.7V rechargeable battery Li-ion 1200mAh
- Working panels: 4W COB LED (main light) - 3W SMD LED (front)
- Working time: 10h (Head Light); 3,5h (Main Light)
- Charging time: 3,5 h
- Protection class: III
- Suggested power supply: input 100-240V 50/60Hz, output 5V 1A
- Please pay attention that the magnet inside the lamp can attract metal / iron objects

CHARGING USING THE 100-240V MAINS UNIT:

Plug the power supply into an ordinary 100-240V AC mains power socket. Plug the charger cable into the corresponding socket on the handgrip. The green LEDs will be blinking while charging batteries. When are completely charged, the LED turns stable green colour.



EN INSTALLATION INSTRUCTION PL INSTRUKCJA MONTAŻU DE MONTAGEANLEITUNG

RU ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ FR INSTRUCTIONS DE MONTAGE

NL MONTAGE HANDLEIDING



CROP FUTURE LED

COB LED

IP54

230 V
50 Hz

RoHS

LENA
LIGHTING

LENA LIGHTING S.A.
ul.Kornicka 52, 63-000 Sroda Wlkp.
POLAND


tel. +48 61 28 60 300
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl

HEAD LIGHT
COB LED

MAIN LIGHT
COB LED

WŁĄCZNIK
SWITCH

MOCNY MAGNES
STRONG MAGNET



WSKAŹNIK
NAŁADOWANIA
BATTERY CAPACITY
INDICATOR



HACZYK
OBROTOWY
ROTATING
HOOK

GNIAZDO
DO ŁADOWANIA
CHARGING PORT

HACZYK
OBROTOWY
ROTATING
HOOK


DWA HACZYKI OBROTOWE / TWO ROTATING HOOKS



ŁADOWANIE BATERII / BATTERY CHARGING



180°

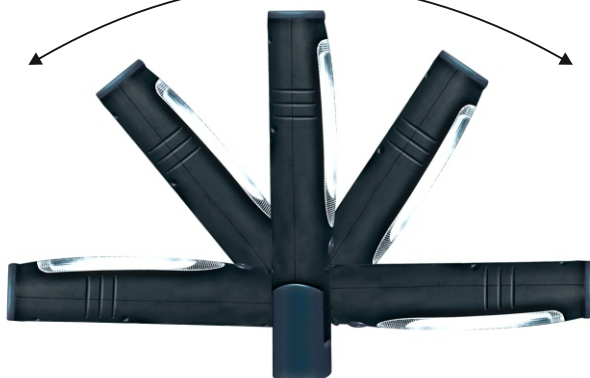

LIGHTING OPTIONS / SPOSOBY ŚWIECENIA



1x 
2x OFF



1x 
1x OFF

Le luminaire manuel à LED est une proposition pour les personnes travaillant dans un atelier automobile, un centre de service mobile, un garage ou sur un chantier de construction. Les professionnels et les bricoleurs profiteront de la fonctionnalité du luminaire manuel à LED - tous ceux pour qui un bon éclairage est important pendant le travail ou les loisirs. Le luminaire se caractérise par une grande durabilité, un faisceau lumineux puissant et une longue durée de fonctionnement, ce qui vous permet de vous concentrer sur votre tâche. En même temps, la lumière émise est agréable pour les yeux, et la technologie LED à économie d'énergie elle-même.

- Source lumineuse: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (au-dessus)
- Durée d'éclairage: 400 lm- 3,5 h, 120 lm- 10 h
- Classe de protection III
- L'ensemble comprend un câble microUSB de 1,5 M.
- Classe de protection contre les intrusions: IP54
- Dimensions: 255x58x45 mm
- Poids: 110 g
- Batterie Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Temps de charge: 3 h
- Aimant sur le dessous de la lampe

De handmatige LED-armatuur is een voorstel voor mensen die in een autowerkplaats werken, mobiel servicecentrum, garage of op een bouwplaats. Professionals en doe-het-zelf Zowel liefhebbers zullen profiteren van de functionaliteit van de LED-handarmatuur - iedereen voor wie goede verlichting belangrijk is tijdens werk of hobby. De armatuur wordt gekenmerkt door een hoge duurzaamheid, een sterke lichtbundel en een lange werktijd, waardoor u zich kunt concentreren op de taak. Tegelijkertijd is het uitgezonden licht dat wel aangenaam voor de ogen, en de energiebesparende LED-technologie zelf.

- Lichtbron: 4 W COB LED + 4 W SMD LED (boven)
- Verlichtingstijd: 400 lm- 3,5 uur, 120 lm- 10 uur
- Beschermingsklasse III
- De set bevat een microUSB-kabel van 1,5 M.
- Beschermingsklasse: IP54
- Afmetingen: 255x58x45 mm
- Gewicht: 110 g
- Batterij Li-ion 3,7V 2600 mAh
- Opladtid: 3 uur
- Magneet aan de onderkant van de lamp