




**Deze traditionele acculader laadt de 12 en 24V vloeibare elektrolyt accu's van personenauto's, bestelwagens of agrarische voertuigen.**

- Zonder toezicht laden door monitoring en automatische herstarten
- Kan de accu laden zonder los te koppelen: bespaart tijd, terwijl het deprogrammeren vermijdt
- Optimale behoud van de accu
- Laad modus: «Automatic»
- Laadindicator door ampèremeter
- Indicatie van eind laden door het LED lampje
- Licht aan/uit schakelaar



- Koper spoeling
- Laad kabels van 2m
- Stroomkabel van 2m

## TECHNOLOGIEËN

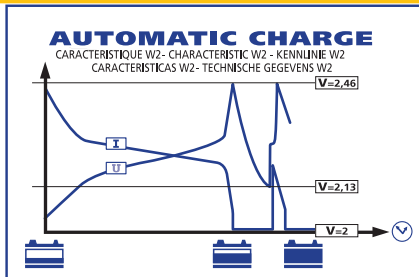

- Laden van alle lood vloeibaar elektrolyt accu's van 35 tot 150Ah (W2 curve).

## ALGEMENE BESCHERMING



- Thermische beveiliging van de transformator
- Beveiliging van de on-board elektronica
- Beveiliging tegen polariteit omwisseling dankzij een 25A auto zekering aan de voorkant.
- Geïsoleerde klemmen om vonkvorming te vermijden.
- Metalen envelop

CE - EN 60335-2-29

	50-60hz			MIN. MAX. Ah	Reg	Moyen/Average (EN 60335) Charge	fuse	IP	cm	kg	
	230V	500W	12V	35-150Ah	2	8A/10A boost	25A	21	20x23x13	4	
			24V	35-150Ah	2	7A/9A boost					