

De **STARTRONIC 400**, geschikt voor voertuigen van 12V, is een autonome intelligente starter zonder interne accu. Het apparaat, voorzien van supercondensatoren, gebruikt de restspanning van de accu om zich op te laden en de motor binnen enkele seconden op te starten. Opladen aan de netspanning is niet meer nodig.

STARTHULP


Met z'n vermogen (800A bij het opstarten) kan hij binnen **2 minuten** ieder type voertuig met een 12V accu (benzine & diesel) opstarten.

2 «forceer» modes beschikbaar, voor een optimale efficiëntie :

- «**Bypass**» modus, om een voertuig met een diep ontladen accu op te starten.
- «**Glow**» modus (voorverwarming) om dieselmotoren bij lage temperaturen op te starten.



EENVOUDIG IN GEBRUIK

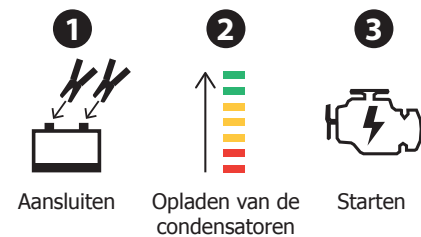

USB aansluiting
(5V / 2A)

Aansluiting
(voor aansluiting op sigarettenaansteker 12V / 10A)

VEILIG STARTEN

Beveiligd elektronisch gebruik :

- Beveiliging tegen kortsluiting.
- Beveiligd tegen polariteitsomwisseling.
- Beveiligd tegen diepe ontlading.

ZONDER ONDERHOUD

- **Technologie zonder accu** (batteryless).
- **Blijvend operationeel**, zelfs na jaren opslag.
- Ongevoelig voor extreme temperaturen (-40°C / +65°C).
- **Lange levensduur**, kan 10 000 keer gebruikt worden zonder krachtverlies.

AANGEPASTE AANSLUITINGEN













De STARTRONIC kan op drie manieren vooropgeladen worden :

- met een 12V substitutie-accu (vloeibaar, gel, AGM, Start&Stop) binnen 2 minuten.
- met behulp van een sigarettens aansteker (12V / 10A) binnen 3 minuten.
- met behulp van een draagbare computer met USB uitgang (5V / 2A) binnen 40 minuten (kabel niet meegeleverd).



COMPACT

Compact (1860g), eenvoudig mee te nemen, makkelijk op te bergen in het handschoenvakje of in de kofferbak van de auto.

	START 		Capacitors	 Capacitance	 INPUT CHARGE						 cm	 kg	
	1V/C					 Charging time		 Charging time	 MICRO USB Type B	 Charging time			
	800 A	12V	5 x 800 F	160 F	12V	150 s	12V/10A	200 s	5V/2A	40 min	26.7 x 19.5 x 5	1.86	