

IMS MULTIWELD 400T

GÉNÉRATEUR MMA / MIG-MAG INVERTER (40 ▷ 400A)

Ref. 081048 (avec accessoires)



Le MULTIWELD 400T est un générateur triphasé combinant les procédés de soudage MIG/MAG, fil fourré et MMA. Son interface intuitive intègre deux afficheurs digitaux offrant des réglages simples et précis. Équipé d'un système de dévidage précis et puissant à 4 galets, le MULTIWELD 400T permet de souder sans difficulté le fil Ø 1.6 mm. Sa qualité de soudure est irréprochable même en aluminium.

MULTIPROCÉDÉS

■ Soudage MIG/MAG :

- fil acier et acier inoxydable : Ø 0.6 à 1.6 mm
- fil aluminium : Ø 0.8 et 1.6 mm
- fil fourré (inversion de polarité) : Ø 0.9 à 1.2 mm

■ Soudage MMA : électrodes basiques et rutiles (jusqu'au Ø 6 mm).

■ Gougeage à l'arc avec électrode carbone (jusqu'au Ø 5 mm)

RÉGLAGES MIG/MAG OPTIMISÉS

■ Choix du comportement de la gâchette : 2T ou 4T.

■ 3 réglages pour un maximum de contrôle : Purge gaz, Avance fil et durée du Postgaz (0, 0,5 ou 1 seconde)

■ Aide au soudage : tableau en façade aidant l'utilisateur à régler sa tension et son diamètre de fil d'apport selon l'épaisseur du matériau à souder.

INTUITIF

■ Affichage lisible même par forte luminosité.

■ Interface simple avec boutons et molettes adaptés aux mains gantées pour faciliter les ajustements.

DÉVIDOIR INTÉGRÉ

■ Bobines fils compatibles : Ø 200 / 300 mm

■ Motodévidoir 4 galets pour un dévidage efficace.

■ Raccord torche européen permettant un montage/démontage rapide.

PRÉCHAUFFAGE GAZ CO2 PUR

■ Prise préinstallée (36 V - 4.2 A) pour réchauffeur de gaz en soudage sous CO2 pur (réchauffeur non inclus).

■ Compatible prise électrique US (type A) et EURO (types C/E/F).

ERGONOMIQUE

■ Roues renforcées alliant stabilité et manœuvrabilité.

■ Support pour bouteille de gaz 10 m³.

■ Trappe et espace de rangement pour accessoires




Livré avec



MIG36 - 4 m



4 m - 35 mm²

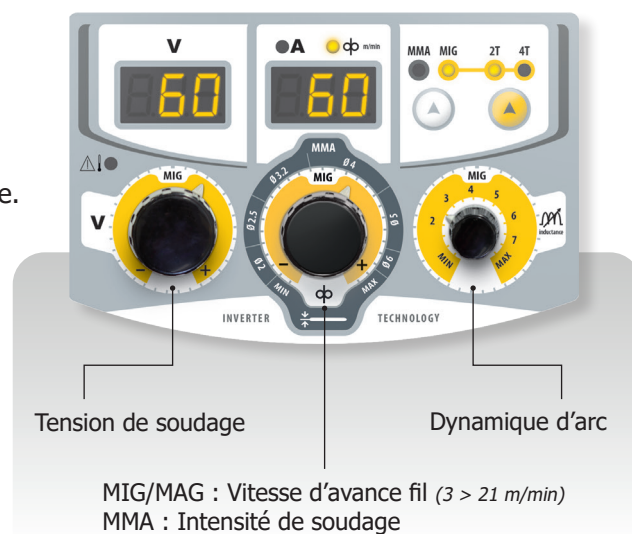

Tension de soudage

Dynamique d'arc

MIG/MAG : Vitesse d'avance fil (3 > 21 m/min)

MMA : Intensité de soudage

ACCESSOIRES (options)



Aluminium
3 m
063808



Coffret torche
MB36
041417



Porte-électrodes
500 A - 4 m - 50 mm²
043879



















Galet type B

Acier / Inox

Aluminium

Fil fourré

Ø 0.6 / 0.8	x2	042353
Ø 0.8 / 1.0		042360
Ø 1.0 / 1.2	x2	046849
Ø 1.2 / 1.6		042384
Ø 0.8 / 1.0	x2	042377
Ø 1.0 / 1.2		040915
Ø 1.2 / 1.6	x2	042391
Ø 0.9 / 1.2		042407

		 I ₂ MMA	 I ₂ MIG																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
--	---	--	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--