

MIG/MAG LASTOORTS 7XM-15



- Lastoorts tot max. 200 Ampère (180A-60%)
- Ergonomische vormgeving van het handvat
- Standaard verkrijgbaar in 3, 4 en 5 meter
- Knikbescherming aan toortszijde en machinezijde
- Kogelgewricht maakt intensief lassen een stuk lichter
- DIN genormeerde centrale aansluiting
- Binzel compatibel



LASTOORTSEN 7XM-15

Bestelnr.	Omschrijving
6015030T	7XM-15 met Euro aansluiting 3m
6015040T	7XM-15 met Euro aansluiting 4m
6015050T	7XM-15 met Euro aansluiting 5m
6015060T	Voorgemonteerde MIG-toorts voor Alu lassen 3m (met voorgemonteerde teflon binnengeleider) Max. lengte MIG/MAG-toorts voor ALU-lassen: 3m



TIP

Bij het aansluiten van een alu-toorts, laat de teflon binnengeleider doorlopen tot tegen het aanvoerwielje via het koperengeleidingsbuisje (speciaal voor teflon binnengeleider)

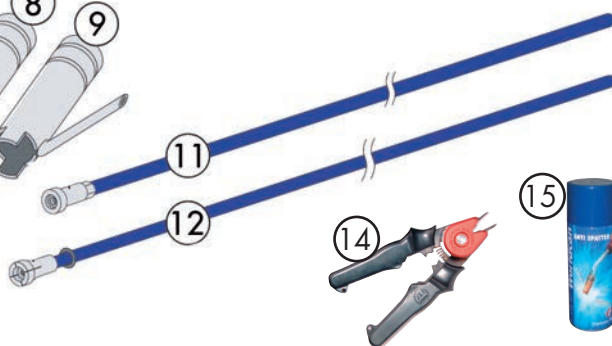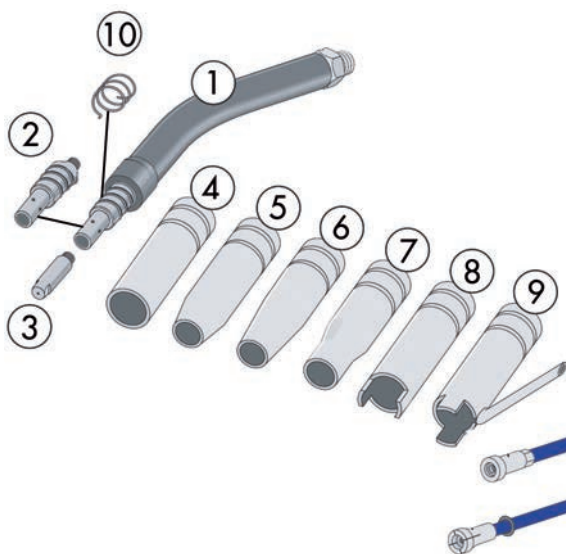

Bestelnr.	Omschrijving	Nr.	Verpakkingseenheid
300030T	Zwanehals 7XM-15	1	1
150000T	Kontakttiphouder 7XM-15	2	5
100100T	Kontakttip 0,6mm 7XM-15	3	10
100102T	Kontakttip 0,8mm 7XM-15	3	10
100106T	Kontakttip 1,0mm 7XM-15	3	10
100122T	Kontakttip 0,8mm voor alu draad	3	10
100126T	Kontakttip 1,0mm voor alu draad	3	10
200105T	Gasmondstuk cilindrisch 7XM-15	4	5
200120T	Gasmondstuk konisch 7XM-15	5	5
200145T	Gasmondstuk sterk konisch 7XM-15	6	5
200155T	Gasmondstuk flessenvorm 7XM-15	7	5
200162T	Gasmondstuk puntlas 7XM-15	8	5
200175T	Gasmondstuk spotterkop 7XM-15	9	5
305600T	Veer 7XM-15	10	5
301535T	Binnenspiraal blauw (0,6/0,8mm) 3m	11	1
301545T	Binnenspiraal blauw (0,6/0,8mm) 4m	11	1
301555T	Binnenspiraal blauw (0,6/0,8mm) 5m	11	1
301538T	Teflon binnengeleider blauw (0,6/0,8mm) 3m - voor ALU	12	1
301548T	Teflon binnengeleider blauw (0,6/0,8mm) 4m - voor ALU	12	1
301558T	Teflon binnengeleider blauw (0,6/0,8mm) 5m - voor ALU	12	1
305601	ALU startkit 7XM-15: Inclusief: 1x teflon binnenspiraal rood 3m met geleidingsbuisje, 1x gasmondstuk cilindrisch, 10x kontakttip 1,0mm ALU	-	1
97587	Mig toebehorenset 7XM-15 Inclusief: 3 x kontakttiphouder, 5 x veer, 5 x kontakttip 0,6mm, 5 x kontakttip 0,8mm, 5 x kontakttip 1mm (alu), 3 x konisch gasmondstuk	13	1
306700T	Schoonmaaktang voor MIG-toorts	14	1
320100T	Anti-spatspray in aerosol (350g)	15	1
97590	Magnetische houder voor MIG toorts	16	1