

## MIG/MAG LASTOORTS 7XM-25

- Lastoorts tot max. 300 Ampère (250A-60%)
- Ergonomische vormgeving van het handvat
- Standaard verkrijgbaar in 3, 4 en 5 meter
- Knikbescherming aan toortszijde en machinezijde
- Kogelgewricht maakt intensief lassen een stuk lichter
- DIN genormeerde centrale aansluiting
- Binzel compatibel



### LASTOORTSEN 7XM-25

Bestelnr.	Omschrijving
6025030T	7XM-25 met Euro aansluiting 3m
6025040T	7XM-25 met Euro aansluiting 4m
6025050T	7XM-25 met Euro aansluiting 5m
6025060T	Voorgemonteerde MIG-toorts voor Alu lassen 3m (met voorgemonteerde teflon binnengeleider)
Max. lengte MIG/MAG-toorts voor ALU-lassen: 3m	



### TIP

Bij het aansluiten van een alu-toorts, laat de teflon binnengeleider doorlopen tot tegen het aanvoerwielijie via het koperengeleidingsbuisje (speciaal voor teflon binnengeleider)

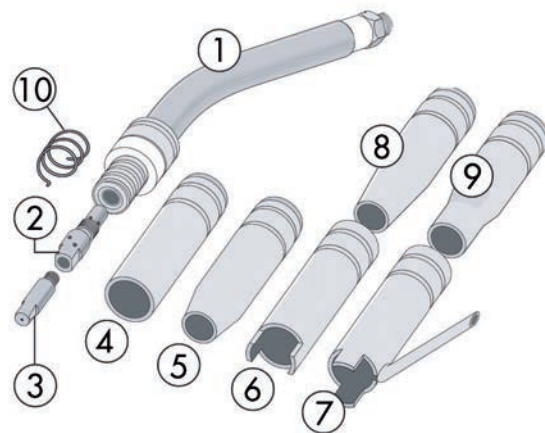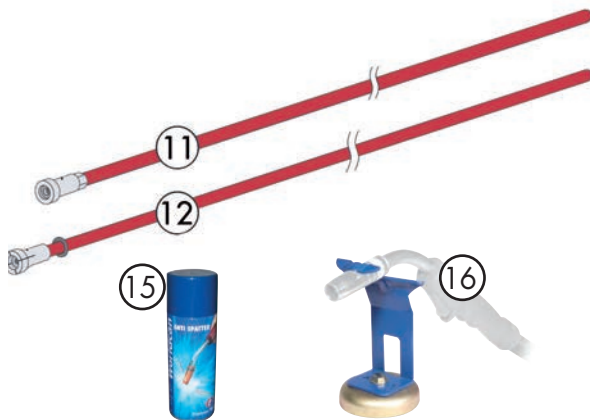

Bestelnr.	Omschrijving	Nr.	Verpakkingseenheid
300060T	Zwanehals 7XM-25	1	1
150102T	Kontakttiphouder 7XM-25	2	5
100202T	Kontakttip 0,8mm 7XM-25	3	10
100206T	Kontakttip 1,0mm 7XM-25	3	10
100208T	Kontakttip 1,2mm 7XM-25	3	10
100217T	Kontakttip 0,8mm voor alu draad	3	10
100221T	Kontakttip 1,0mm voor alu draad	3	10
100223T	Kontakttip 1,2mm voor alu draad	3	10
200409T	Gasmondstuk cilindrisch 7XM-25	4	5
200415T	Gasmondstuk konisch 7XM-25	5	5
200472T	Gasmondstuk puntlas 7XM-25	6	5
200485T	Gasmondstuk spotterkop 7XM-25	7	5
200452T	Gasmondstuk sterk konisch 7XM-25	8	5
200465T	Gasmondstuk flessenvorm 7XM-25	9	5
305620T	Veer 7XM-25	10	5
302535T	Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 3m	11	1
302545T	Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 4m	11	1
302555T	Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 5m	11	1
302538T	Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 3m - voor ALU	12	1
302548T	Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 4m - voor ALU	12	1
302558T	Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 5m - voor ALU	12	1
305602	ALU startkit 7XM-25: Inhoud: 1x teflon binnenspiraal rood 3m met geleidingsbuisje, 1x gasmondstuk cilindrisch, 10x kontakttip 1,0mm ALU	-	1
97588	Mig toebehorenset 7XM-25 Inclusief: 3 x kontakttiphouder, 5 x veer, 5 x kontakttip 0,8mm, 5 x kontakttip 1mm, 5 x kontakttip 1mm (alu), 3 x konisch gasmondstuk	13	1
306700T	Schoonmaaktang voor MIG-toorts	14	1
320100T	Anti-spatspray in aerosol (350g)	15	1
97590	Magnetische houder voor MIG toorts	16	1