

## MIG/MAG LASTOORTS 7XM-36



- Lastoorts tot max. 360 Ampère (300A-60%)
- Ergonomische vormgeving van het handvat
- Standaard verkrijgbaar in 3, 4 en 5 meter
- Knikbescherming aan toortszijde en machinezijde
- Kogelgewricht maakt intensief lassen een stuk lichter
- DIN genormeerde centrale aansluiting
- Binzel compatibel


### LASTOORTSEN 7XM-36

Bestelnr.	Omschrijving
6036030T	7XM-36 met Euro aansluiting 3m
6036040T	7XM-36 met Euro aansluiting 4m
6036050T	7XM-36 met Euro aansluiting 5m
6036060T	Voorgemonteerde MIG-toorts voor Alu lassen 3m (met voorgemonteerde teflon binnengeleider) Max. lengte MIG/MAG-toorts voor ALU-lassen: 3m



### TIP

Bij het aansluiten van een alu-toorts, laat de teflon binnengeleider doorlopen tot tegen het aanvoerwielje via het koperengeleidingsbuisje (speciaal voor teflon binnengeleider)

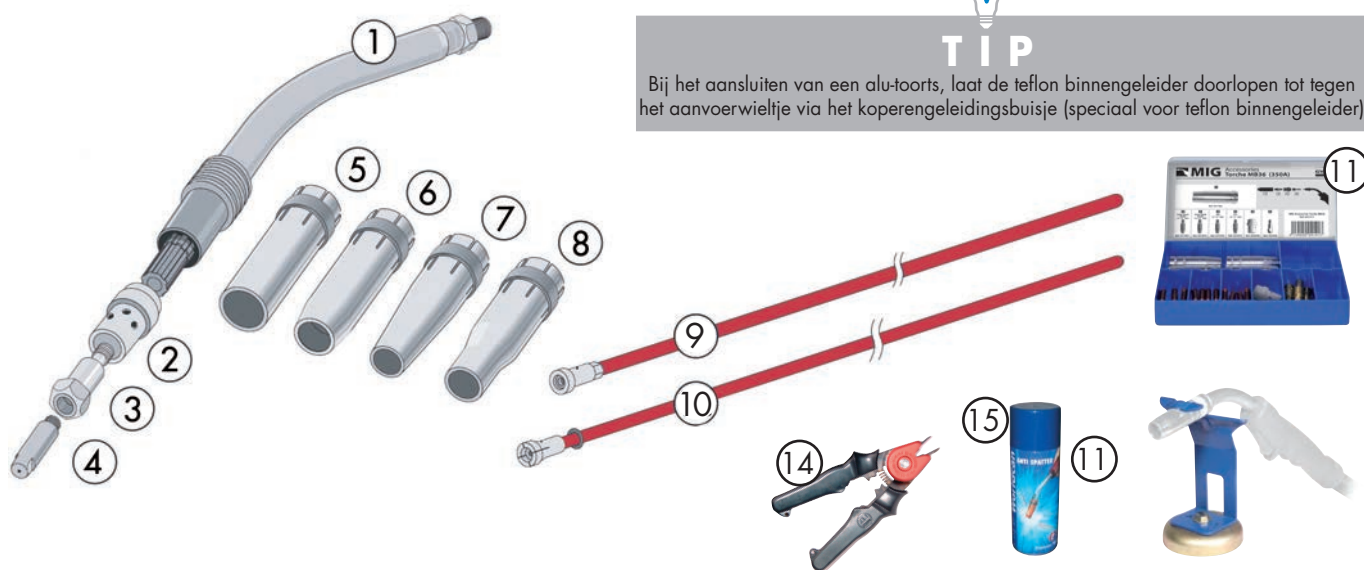

Bestelnr.	Omschrijving	Nr.	Verpakkingseenheid
300080T	Zwanehals 7XM-36	1	1
300530T	Gasverdeler wit 7XM-36	2	5
150302T	Kontaktthouder M6 7XM-36	3	5
100202T	Kontakttip 0,8mm 7XM-25	3	10
100206T	Kontakttip 1,0mm 7XM-25	3	10
100208T	Kontakttip 1,2mm 7XM-25	3	10
100217T	Kontakttip 0,8mm voor alu draad	4	10
100221T	Kontakttip 1,0mm voor alu draad	4	10
100223T	Kontakttip 1,2mm voor alu draad	4	10
100227T	Kontakttip 1,6mm voor alu draad	4	10
200600T	Gasmondstuk cilindrisch 7XM-36	5	5
200610T	Gasmondstuk konisch 7XM-36	6	5
200620T	Gasmondstuk sterk konisch 7XM-36	7	5
200630T	Gasmondstuk flessenvorm 7XM-36	8	5
302535T	Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 3m	9	1
302545T	Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 4m	9	1
302555T	Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 5m	9	1
302538T	Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 3m - voor ALU	10	1
302548T	Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 4m - voor ALU	10	1
302558T	Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 5m - voor ALU	10	1
305603	ALU startkit 7XM-36: Inhoud: 1x teflon binnenspiraal rood 3m met geleidingsbuisje, 1x gasmondstuk cilindrisch, 10x kontakttip 1,0mm ALU	-	1
97587	Mig toebehorenset 7XM-36 Inclusief: 2 x kontaktthouder, 3 x gasverdeler, 5 x kontakttip 1mm, 5 x kontakttip 1,2mm, 5 x kontakttip 1mm (alu), 5 x kontakttip 1,2mm (alu), 2 x konisch gasmondstuk	11	1
306700T	Schoonmaaktang voor MIG-toorts	14	1
320100T	Anti-spatspray in aerosol (350g)	15	1
97590	Magnetische houder voor MIG toorts	16	1