

- Watergekoelde lastoorts tot max. 400 Ampère (250A-60%)
- Ergonomische vormgeving van het handvat
- Standaard verkrijgbaar in 3, 4 en 5 meter
- Knikbescherming aan toortszijde en machinezijde
- Kogelgewicht maakt intensief lassen een stuk lichter
- DIN genormeerde centrale aansluiting
- Binzel compatibel


## LASTOORTSEN 7XM-401 - WATERGEKOELD

| Bestelnr. | Omschrijving                    |
|-----------|---------------------------------|
| 6040030T  | 7XM-401 met Euro aansluiting 3m |
| 6040040T  | 7XM-401 met Euro aansluiting 4m |
| 6040050T  | 7XM-401 met Euro aansluiting 5m |



## TIP

Bij het aansluiten van een alu-toorts, laat de teflon binnengeleider doorlopen tot tegen het aanvoerwiel via het koperengeleidingsbuisje (speciaal voor teflon binnengeleider)

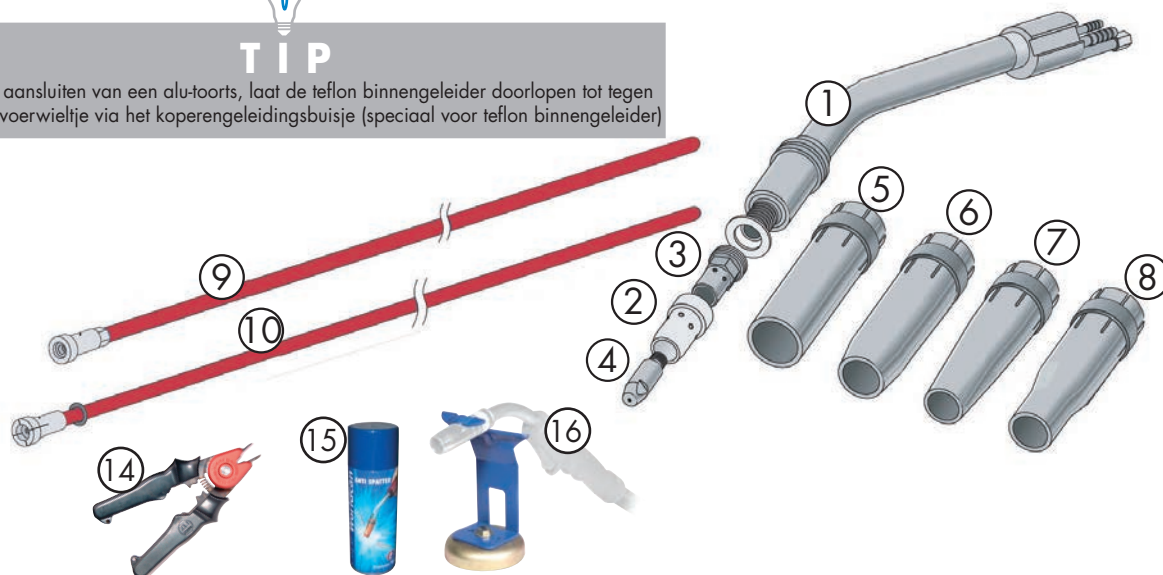

| Bestelnr. | Omschrijving  | Nr. | Verpakkingseenheid |
|-----------|---|-----|--------------------|
| 300090T   | Zwanehals 7XM-401   | 1   | 1                  |
| 300560T   | Gasverdeler wit 7XM-401   | 2   | 5                  |
| 150404T   | Kontakttiphouder M6 7XM-401   | 3   | 5                  |
| 100300T   | Kontakttip 0,8mm 7XM-401  | 4   | 10                 |
| 100302T   | Kontakttip 1,0mm 7XM-401  | 4   | 10                 |
| 100304T   | Kontakttip 1,2mm 7XM-401  | 4   | 10                 |
| 100315T   | Kontakttip 0,8mm voor alu draad   | 4   | 10                 |
| 100317T   | Kontakttip 1,0mm voor alu draad   | 4   | 10                 |
| 100319T   | Kontakttip 1,2mm voor alu draad   | 4   | 10                 |
| 100338T   | Kontakttip 1,6mm voor alu draad   | 4   | 10                 |
| 200800T   | Gasmondstuk cilindrisch 7XM-401   | 5   | 5                  |
| 200810T   | Gasmondstuk konisch 7XM-401   | 6   | 5                  |
| 200830T   | Gasmondstuk sterk konisch 7XM-401   | 7   | 5                  |
| 200840T   | Gasmondstuk flessenvorm 7XM-401   | 8   | 5                  |
| 302535T   | Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 3m   | 9   | 1                  |
| 302545T   | Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 4m   | 9   | 1                  |
| 302555T   | Binnenspiraal rood (1,0/1,2mm) 5m   | 9   | 1                  |
| 302538T   | Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 3m - voor ALU  | 10  | 1                  |
| 302548T   | Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 4m - voor ALU  | 10  | 1                  |
| 302558T   | Teflon binnengeleider rood (1,0/1,2mm) 5m - voor ALU  | 10  | 1                  |
| 305604T   | ALU startkit 7XM-401:<br>Inhoud: 1x teflon binnenspiraal rood 3m met geleidingsbuisje,<br>1x gasmondstuk cilindrisch, 10x kontakttip 1,0mm ALU<br>5 x kontakttip 0,8mm, 5 x kontakttip 1mm (alu), 3 x konisch gasmondstuk | -   | 1                  |
| 96427     | Koelvloeistof (10l)   |     | 1                  |
| 306700T   | Schoonmaaktang voor MIG-toorts  | 14  | 1                  |
| 320100T   | Anti-spatspray in aerosol (350g)  | 15  | 1                  |
| 97590     | Magnetische houder voor MIG toorts  | 16  | 1                  |